

L 15

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

A schiuma poliuretana ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



ARTICOLO

AV L15 - 0

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV L15 - 1

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV L15 H

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV L15 - 0

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV L15 - 1

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV L15 H

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV L15 - 0

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV L15 - 1

Telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV L15 H

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

COLORI

Ral

Ral

Ral

Ral

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




MOLLA MAX Ø 60	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 160
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 170
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 185
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 193
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 210
H 2600	Ø 223
H 2800	Ø 227
H 3000	Ø 232
H 3300	Ø 245




21

CARATTERISTICHE TECNICHE


Misura nominale	12x55	mm
Larghezza massima consigliata*	4200	mm
Barre per 1 m. di altezza	n°18	
Produzione standard	6500	mm
Spessore lamiera	ca.0,36	mm
Peso telo/mq	ca.3,600	Kg

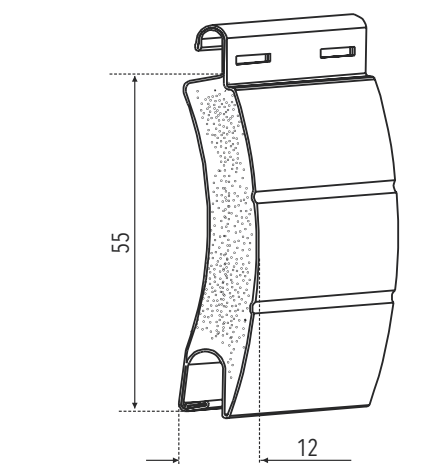


GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI



ART. GU27
A27



ART. GU28
A28



ART. GU30
A30



ART. GU40
A40

* NOTA: Vedi tabella Classificazione della resistenza al carico del vento a pag. 51