

C 09

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

A schiuma poliuretanica ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna
manutenzione.



ARTICOLO

AV C09 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C09 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C09 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV C09 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C09 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C09 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV C09 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C09 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C09 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

COLORI

Ral

Ral

Ral

Ral

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



MOLLA MINI Ø 60	
H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196


MOLLA MINI Ø 40	
H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 192




33

CARATTERISTICHE TECNICHE


Misura nominale	9x42	mm
Larghezza massima consigliata*	3500	mm
Barre per 1 m. di altezza	n°24	
Produzione standard	6500	mm
Spessore lamiera	ca. 0,30	mm
Peso telo/mq.	ca. 8,2	Km

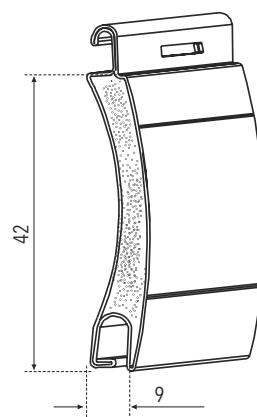


GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI



ART. GU14
A14



ART. GU25
A25



ART. GU28
A28

* NOTA: Vedi tabella Classificazione della resistenza al carico del vento a pag. 51