

C 12

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

A schiuma poliuretana ecologica
ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



34

ARTICOLO

AV C12 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C12 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C12 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV C12 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C12 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C12 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

AV C12 - 0

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in pvc.

AV C12 - 1

Telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio.

AV C12 - H

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in pvc.

Telo in acciaio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio.

COLORI

Ral

Ral

Ral

Ral

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Finto legno

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

Raffaello / Particolari

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




MOLLA MAX Ø 60	
H 1000	Ø 140
H 1200	Ø 155
H 1300	Ø 165
H 1400	Ø 170
H 1500	Ø 175
H 1600	Ø 175
H 1700	Ø 180
H 1800	Ø 185
H 1900	Ø 185
H 2000	Ø 195
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 210
H 2600	Ø 215
H 2800	Ø 220
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240




35

CARATTERISTICHE TECNICHE


Misura nominale	12x55	mm
Larghezza massima consigliata*	4200	mm
Barre per 1 m. di altezza	n°18	
Produzione standard	6500	mm
Spessore lamiera	ca. 0,30	mm
Peso telo/mq.	ca. 8,5	Km

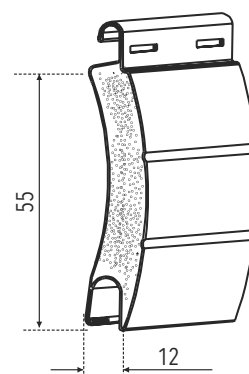


GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI




ART. GU27
A27



ART. GU28
A28



ART. GU30
A30



ART. GU40
A40

* NOTA: Vedi tabella Classificazione della resistenza al carico del vento a pag. 51